


중량: 21.5 kg

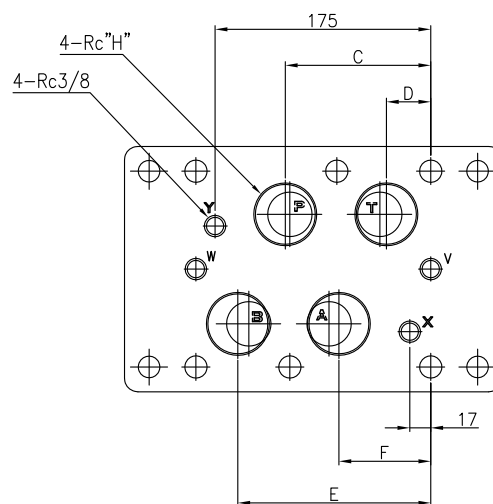

최대 유량 L/min	최고 사용압력 MPa	최고 파일럿압력 MPa	최저 파일럿압력 MPa	탱크측 허용배압 MPa	최고 절환빈도 min ⁻¹	중량 kg
1100	31.5	21	1.0	16	60	51.2

전 원	기 호	주파수	전 압 (V)		전원정격전압시의 전류 전력		
			정격전압	사용범위	기동전류	유지전류	전력(W)
직 류	D24	—	24	21.6~26.4	—	1.57	38

DSHG-10-2B2-C1C2-T-D24D24-43108 (-L)

1. 파일럿 전자 절환 밸브 : DSG-03-2B2-D24D24-50 (-L)
2. 파일럿 쇼크 밸브 : TC1G-01-40
TC2G-01-40

석유계 작동유 : ISO VG 32 또는 46 상당품을 사용하십시오.
 사용유는 점도 15~400mm²/s 와 유온 '-15~+70도를
 만족하는 범위내에서 사용하십시오.

사용유종의 이물질은 종종 밸브의 정상적인 동작을 방해하므로
사용유는 항상 청정(NAS 12급 이내)을 유지함과 동시에 25미크론
이내의 관로용 필터를 사용하십시오.

취부볼트(육각 렌치 볼트) : M20 x 75L -----6개

[illegible]