



NOTE X PORT IS BLOCKED.

CRACKING PRESSURE MPa	INDICATION ※※	REMARKS
0.035	NO INDICATION	STANDARD
0.1	10	
0.2	20	
0.35	35	
0.5	50	

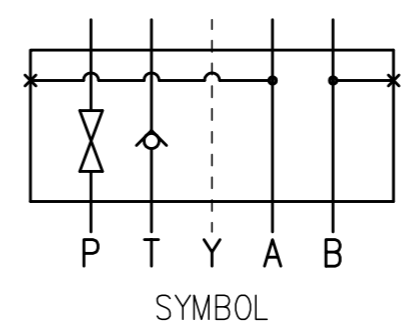

CONFIGURATION OF MODEL NO.
JMV-R-10-SC-T※※

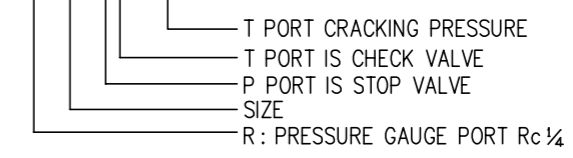

変更履歴		REMARKS		
符号	変更管理番号	日付	担当	承認
SYM	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED
△	91110213	1991,11,2	Y.Y	N.M
△	03031801	2003,3,18	G.K	T.T
△	09081811	2009,8,19	Y.O	T.T
△	10020901	2010,2,9	Y.A	T.I
△	18051101	2018,5,14	T.H	M.Y

142	RIVET	2	
126F	O-RING	1	OR NBR-70-1 P32-N
126E	O-RING	1	OR NBR-90 G35-N
126D	O-RING	1	OR NBR-70-1 P16-N
126C	O-RING	2	OR NBR-90 G50-N
126B	O-RING	2	OR NBR-90 P20-N
126A	O-RING	4	OR NBR-90 G40-N
125B	BACK-UP RING	2	BR JIS B 2401-4 -T2-P32
125A	BACK-UP RING	1	BR JIS B 2401-4 -T2-P16
118	SPRING PIN	2	
114	SOCKET PLUG	2	
110	U-NUT	1	
109	PLAIN WASHER	1	
46B	NAME PLATE	1	
46A	NAME PLATE	1	
35	SPRING	1	
18	LOCK NUT	1	
14	GLAND	1	
10	STEM	1	
8	SEAT RING	2	
7	HANDLE	1	
3B	DISC	1	
3A	POPPET	1	
2B	BONNET	1	
2A	BONNET	1	
1	BODY	1	

品番 NO.	部品名 NAME OF PARTS	数量 REQ'D NO.	備考 REMARKS
	最高使用圧力 / MAX. WORKING PRESSURE	21 MPa	承認 APPROVED N.MIZUTANI
	質量 / MASS	42.5 kg	検閲 CHECKED T.TANAKA
	接続方法 / COUPLING TYPE	MODULAR	製図 DRAWN Y.YASUDA

名称 NAME 1 1/4 B MAINTENANCE VALVE
WITH A,B LINE PRESSURE GAUGE PORT Rc 1/4
形式 MODEL NO. JMV-R-10-SC-※※※

廣瀬バルブ工業株式会社/HIROSE VALVE INDUSTRY CO.,LTD.

日付 DATE 1991.11.2
図番 DRAWING NO. ES-4886 5