
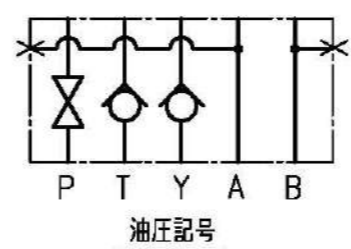


モデルナンバ	Tポートクラッキング圧力 MPa	備考
JMV-CR-10-SC	0.035	標準
JMV-CR-10-SC-T10	0.1	
JMV-CR-10-SC-T20	0.2	
JMV-CR-10-SC-T35	0.35	
JMV-CR-10-SC-T50	0.5	

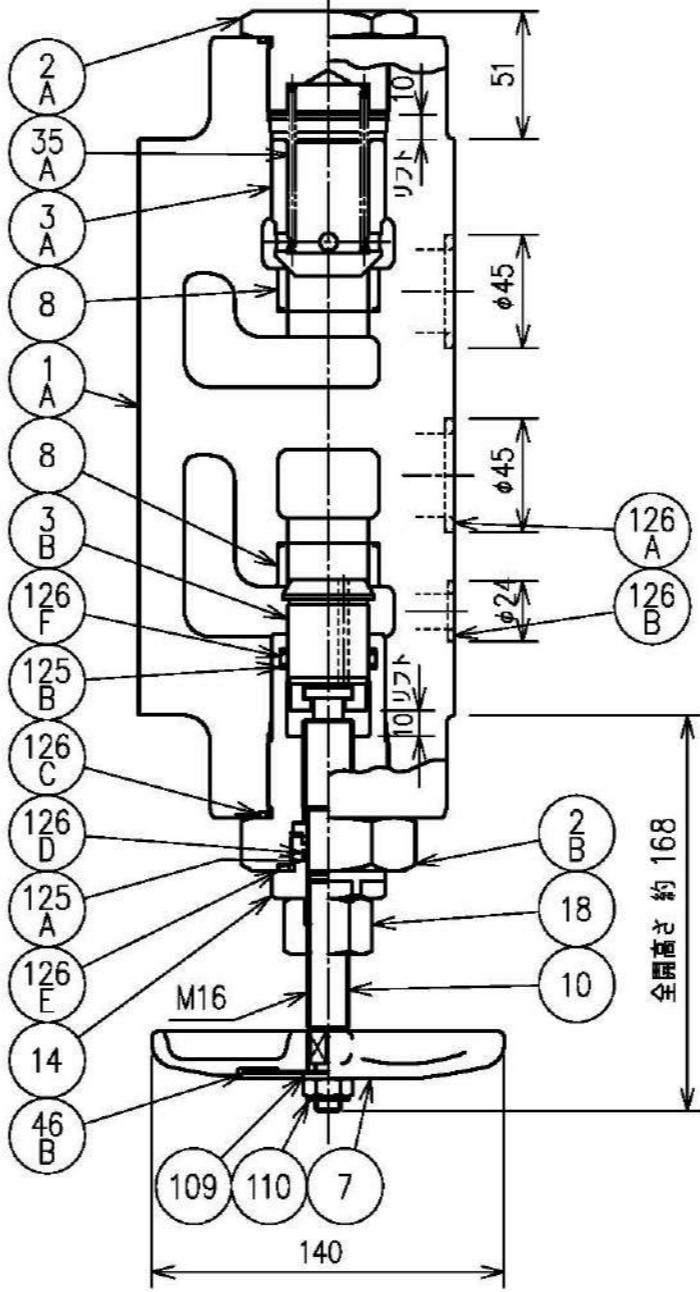

変更履歴		REMARKS		
符号	変更管理番号	日付	担当	承認
SYM	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED
△	03070302	H15.7.3	加納	田中
△	04020201	H16.8.11	加納	田中

142	打ち込み鉄	4	
126G	Oリング	1	N.O.K S14
126F	Oリング	1	JIS B 2401 P.32
126E	Oリング	1	JIS B 2401 1B G35
126D	Oリング	1	JIS B 2401 1A P.16
126C	Oリング	2	JIS B 2401 1B G50
126B	Oリング	2	JIS B 2401 1B P.20
126A	Oリング	4	JIS B 2401 1B G40
125B	バックアップリング	2	JIS B 2407 T2 P.32
125A	バックアップリング	1	JIS B 2407 T2 P.16
118	スプリングピン	2	
114	六角穴付きプラグ	2	
110	U ナット	1	
109	平座金	1	
46B	銘板	1	
46A	銘板	1	
35B	スプリング	1	
35A	スプリング	1	
34	スプリング受け	1	
18	ロックナット	1	
14	パッキン押さえ	1	
10	弁棒	1	
8	弁座	2	
7	ハンドル	1	
3C	ボベット	1	
3B	弁体	1	
3A	ボベット	1	
2B	ふた	1	
2A	ふた	1	
1B	弁箱	1	
1A	弁箱	1	

品番 NO.	部品名 NAME OF PARTS	数量 REQ.D NO.	備考 REMARKS
	最高使用圧力	21 MPa	承認 田中
	SEAT TEST PRESSURE	31.5 MPa	CHECKED 大橋
	SHELL TEST PRESSURE	31.5 MPa	DRAWN 藤井
名称 NAME	1 1/4 ^B モジュラー形 メンテナンスバルブ Rc 1/4 圧力検出ポート & Yポートチェックバルブ付き		
形式 MODEL NO.	JMV-CR-10-SC-***		
HIROSE VALVE INDUSTRY CO., LTD.			
日付 DATE	図番 DRAWING NO.	ES-11500 △	
2001, 3, 15			

質量: 42.1kg